


## Lewmar Standard

### Ventiler

Passar i design till alla exloxerade aluminium däcksluckor i Lewmar sortimentet. Standardventilen är snygg tillverkad i eloxerad aluminium med bra prisnivå samt enkel att både använda och installera.

Monteras enkelt genom att klämma skrovsidan mellan inre och yttre ramen med medföljande skruvar som är fästa i den yttre ramen. Rekommendationen är att använda monteringslist mellan ventil och skrovsida. Luckan låses fast med en klämma och akrylglaset är som standard grå.

Levereras komplett med innerram och insektsnät (storlekar 4L och 4R levereras inte med insektsnät).

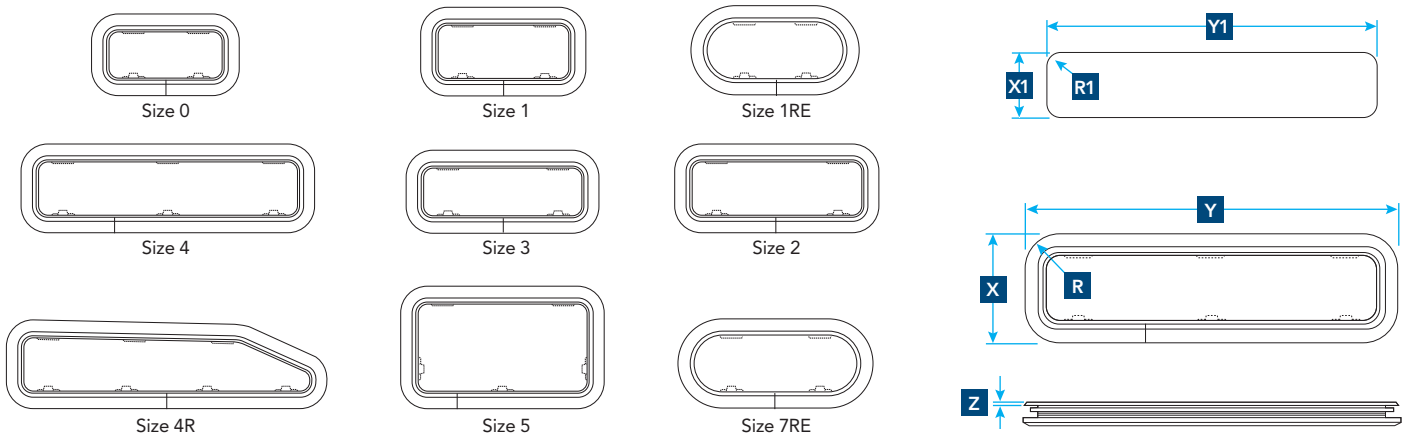

Standardventil passar skrovtjocklek 7 till 34 mm.

Alla ventiler levereras kompletta med M5 x 25 skruvar för skrovtjocklek 17-25mm.

Ventilerna skall monteras på en plan yta med en tolerans på max 1 mm.

### Standard ventiler med grå akryl (alla mått i mm)

Artikel nr	Storlek	Innerram	Typ	X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Vikt kg
393010200	0	Vit	Fast	176	323	4	62.0	156	303	52.0	1.1
393020200	0	Vit	Öppningsbar	176	323	4	62.0	156	303	52.0	1.1
393110200	1	Vit	Fast	191	367	4	62.0	171	347	52.0	1.3
393120200	1	Vit	Öppningsbar	191	367	4	62.0	171	347	52.0	1.3
393180200	1RE	Vit	Öppningsbar	191	367	4	95.5	171	347	85.5	1.3
393210200	2	Vit	Fast	176	425	4	62.0	156	405	52.0	1.4
393220200	2	Vit	Öppningsbar	176	425	4	62.0	156	405	52.0	1.4
393320200	3	Vit	Öppningsbar	191	449	4	62.0	171	429	52.0	1.7
393420200	4	Vit	Öppningsbar	191	646	4	62.0	171	626	52.0	2.4
393440200	4R	Vit	Öppningsbar	195	708	4	62.0	175	688	52.0	2.4
393460200	4L	Vit	Öppningsbar	195	708	4	62.0	175	688	52.0	2.4
393520200	5	Vit	Öppningsbar	264	449	4	62.0	244	429	52.0	2.3
393780200	7RE	Vit	Öppningsbar	191	425	4	95.5	171	405	85.5	2.4